

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CẤP NGUỒN DC 24V FV-200PS

<https://TCA.vn>




Bộ **TOA FV-200PS** cấp nguồn 24V DC cho các thiết bị sử dụng nguồn 24V DC trong hệ thống FV-200. AC operation: 24 V DC  $\pm$  1.5 A (tổng) Hoạt động DC: điện áp DC giảm điện áp đầu vào khoảng 2 V. Một số sản phẩm cùng dòng dùng cho hệ thống âm thanh: Bộ mixer tiền khuếch đại TOA FV-200PP-AS


[Front]




1- Đèn báo nguồn điện AC(màu xanh)

2- Đèn báo nguồn điện DC(màu cam)

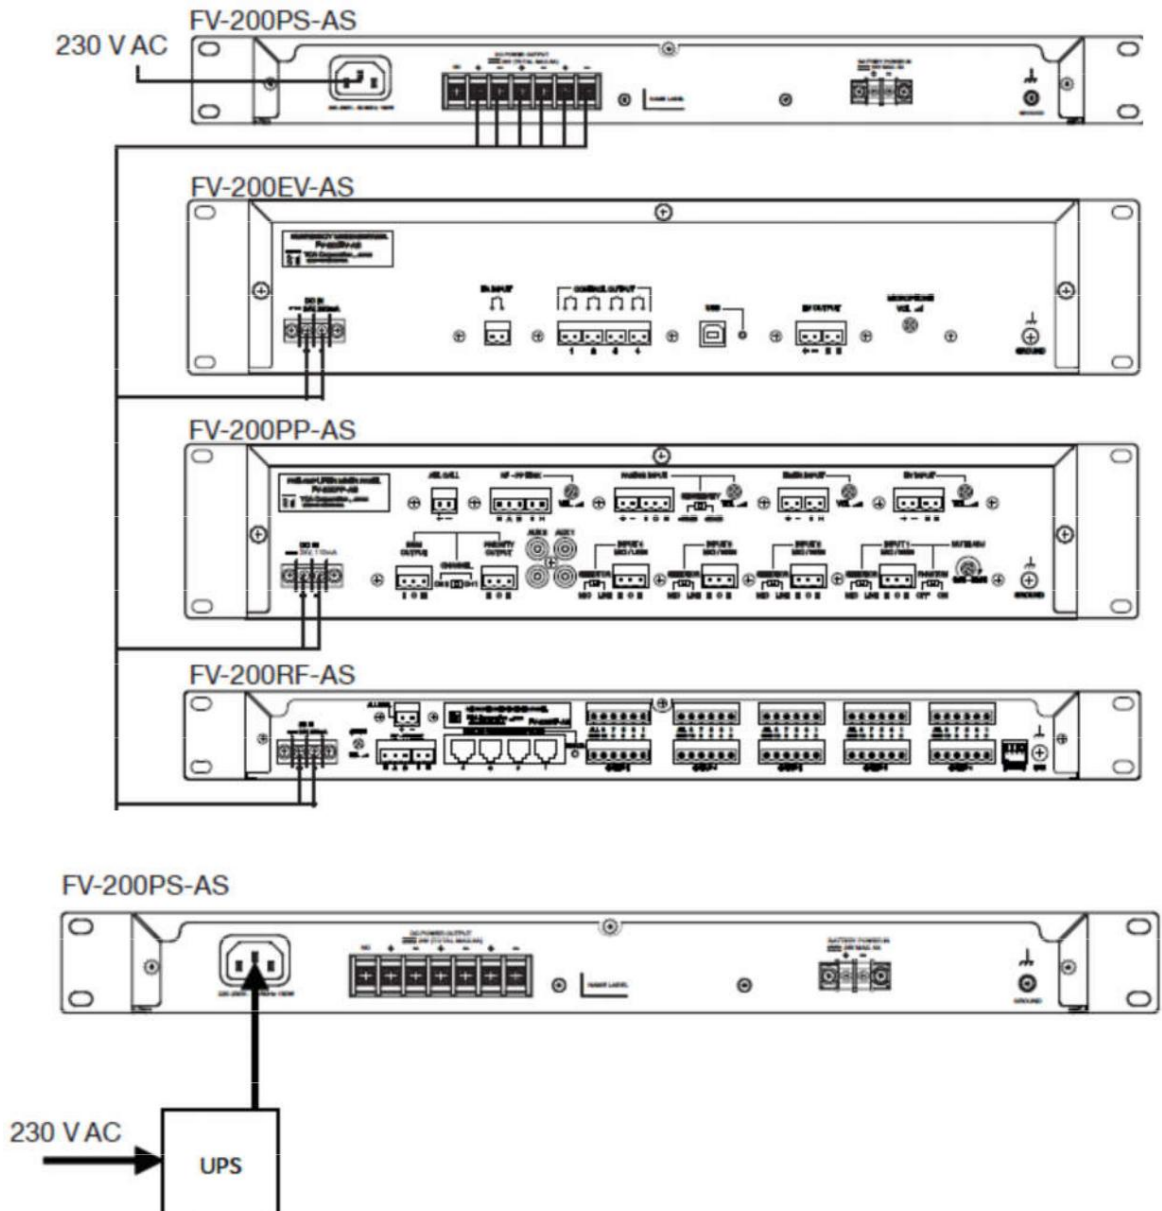

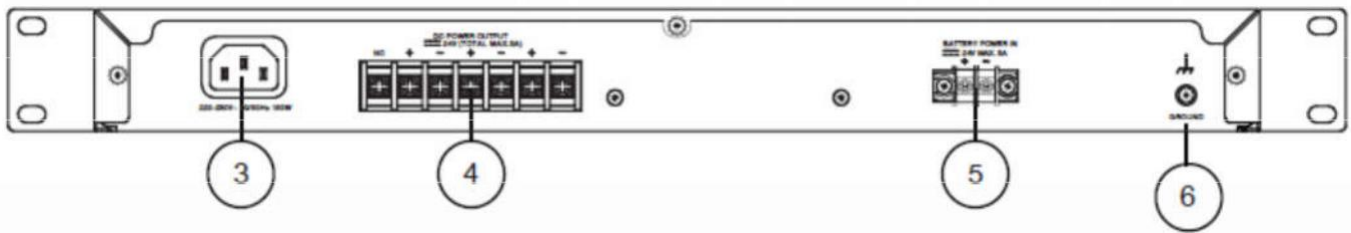

- 3- Ngõ vào nguồn điện AC 220V
- 4- Ngõ ra nguồn điện DC 24V(tổng cộn 5A
- 5- Ngõ vào nguồn điện khản 24V/5A(Bình ắc quy)
- 6- Ngõ nối đất

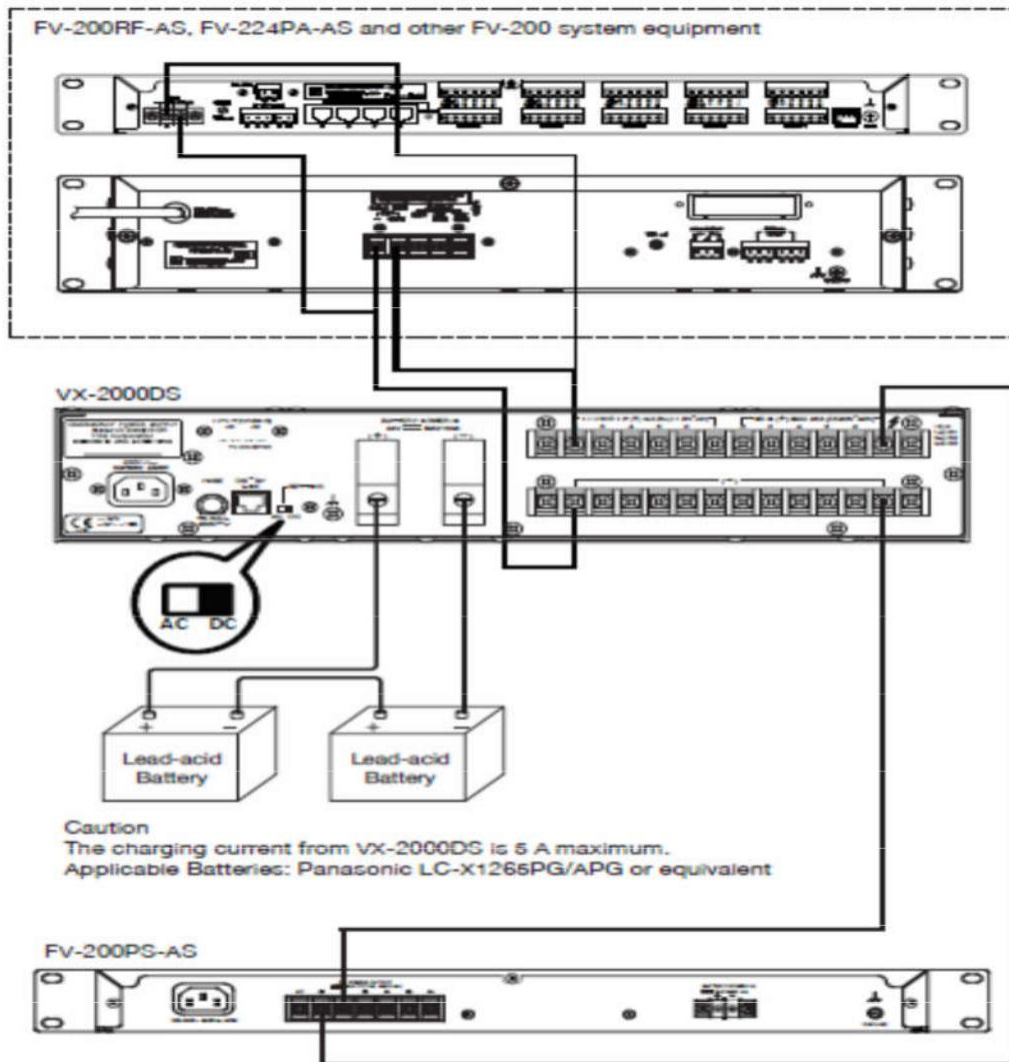



**TCA**  **TRUNG CHÍNH AUDIO**  
 **TCA.vn**  **0902.188.722**

**25 năm TCA**  
**1994-2019**

**Hồ Chí Minh**

 **0903.602.246**

Showroom: **365 Điện Biên Phủ** - Phường 4 - Quận 3

Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

**Hà Nội**

 **0902.188.722**

Showroom: **488 Trần Khát Chân** - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng

Demo: **Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị**, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

