


Hướng dẫn sử dụng amply mixer BOSCH PLE-1MAxxx-EU

BOSCH PLE-1MA030-EU, PLE-1MA060-EU, PLE-1MA120-EU

<https://TCA.vn>




Dòng amply mixer Bosch PLE-1Maxxx-EU được thiết kế dành riêng cho hệ thống âm thanh PA, âm thanh thông báo, BGM. Dòng sản phẩm bao gồm 3 model chính là [Bosch PLE-1MA030-EU](#), [Bosch PLE-1MA060-EU](#) và [Bosch PLE-1MA120-EU](#). Công suất âm thanh lần lượt của nó là 30W, 60W và 120W với mỗi kênh microphone/ line vào. Giao diện sử dụng đơn giản, dễ dàng lắp đặt.

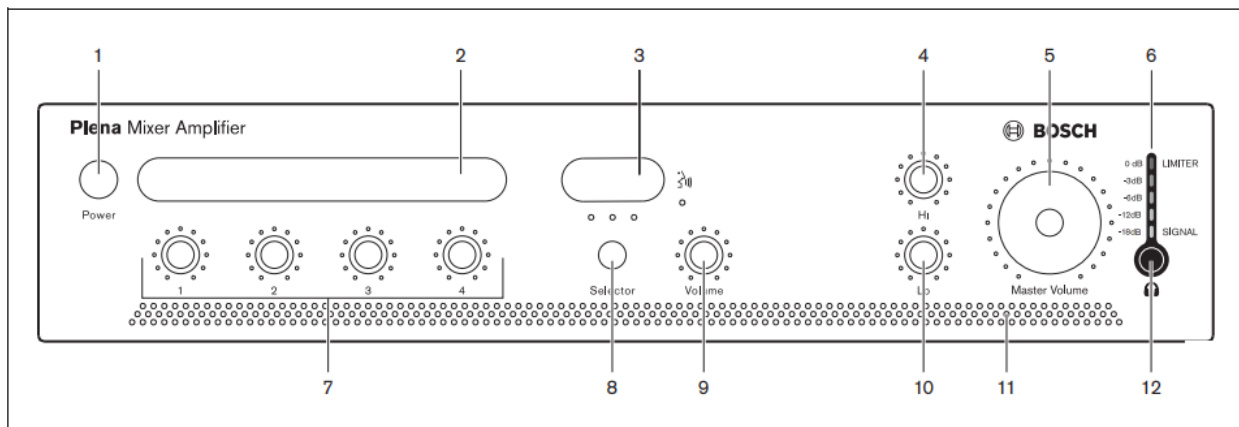

- 1 - Nút nguồn.
- 2 – Màn hình hiển thị thông tin đầu vào micrô / dòng – ký hiệu tùy chỉnh có thể được tạo bởi người dùng.
- 3 – Màn hình hiển thị nguồn nhạc, có thể tùy chỉnh có thể được tạo bởi người dùng.
- 4 - Nút điều khiển âm treble.
- 5 – Nút điều khiển âm lượng chính - điều khiển tất cả các đầu vào ngoại trừ âm thanh thông báo khẩn cấp từ micro
- 6 - Máy đo mức đầu ra (-18 db, 0 db)
- 7 – Nút điều khiển mức đầu vào:
 - micrô / dòng 1
 - micrô / dòng 2
 - micrô / dòng 3
 - micrô / dòng 4
- 8 - Phím chọn nguồn nhạc (cho các đầu vào nhạc 1, 2 và 3).
- 9 - Điều khiển âm lượng nguồn nhạc.

- 10 - Điều khiển âm bass.
- 11 - Lỗ thoát khí.
- 12 - Jack cắm tai nghe.

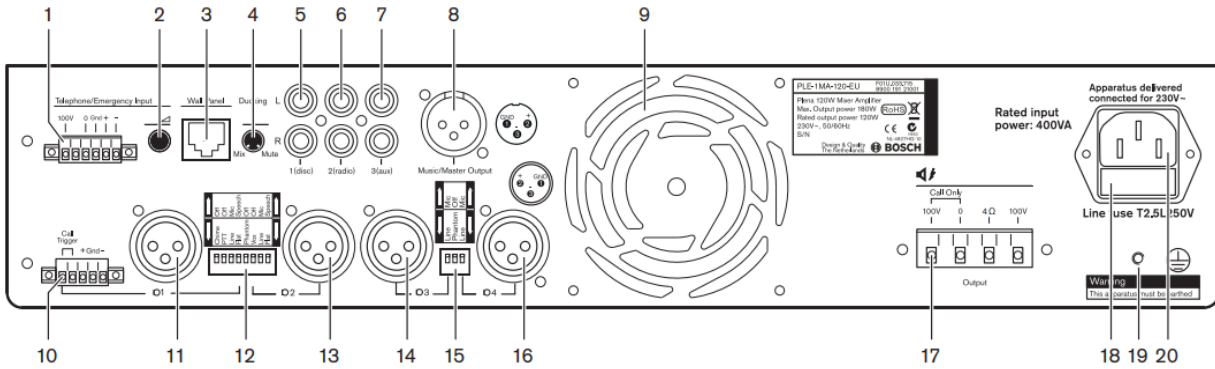

- 1 - Đầu vào khẩn cấp / 100V, cắm theo kiểu Euro được ưu tiên cao nhất.
- 2 - Điện thoại khẩn cấp / Điều khiển âm lượng đầu vào 100V - phạm vi kiểm soát -25 dB đến 0dB.
- 3 - Đầu vào thiết bị điều khiển từ xa, đầu nối RJ-45.
- 4 - Điều khiển đầu vào micrô / đường truyền 1 và 2.
- 5 - Đầu vào nguồn nhạc (đĩa số 1), 2x RCA / cinch kết nối. Âm thanh stereo, đơn âm.
- 6 - Đầu vào nguồn nhạc (radio số 2), 2x RCA / cinch kết nối. Âm thanh stereo, đơn âm.
- 7 - Đầu vào nguồn nhạc (số 3 phụ), 2x RCA / cinch kết nối. Âm thanh stereo, đơn âm.
- 8 - Đầu ra nguồn nhạc chính, đầu nối XLR - cài đặt chuyển đổi cho dòng ra, hoặc chỉ âm nhạc.
- 9 - Quạt làm mát (chỉ PLE-1MA120).
- 10 - đầu vào Micrô / dòng 1 có kích hoạt, kiểu Euro
- 11 - Đầu vào micrô / dòng 1, đầu nối XLR – DIP chuyển đổi cài đặt cho: chime, PTT (nhấn để nói), mic / dòng, bộ lọc lời nói và sức mạnh ảo (xem số
- 12 - công tắc DIP cho micrô / dòng 1 và micrô / dòng 2
- 13 - Đầu vào micrô / dòng 2, đầu nối XLR – DIP chuyển đổi cài đặt cho bộ lọc giọng nói, mic / dòng, VOX và năng lượng ảo.
- 14 Đầu vào micrô / dòng 3, đầu nối XLR – DIP chuyển đổi cài đặt cho micrô / đường dây và nguồn ảo
- 15 - công tắc DIP cho micrô / dòng 3 và micrô / dòng 4 (xem số 14 và 16 tương ứng).
- 16 - Đầu vào micrô / dòng 4, đầu nối XLR – DIP chuyển đổi cài đặt cho micrô / dòng và nguồn ảo
- 17 - đầu ra:
 - Chỉ gọi, đầu nối đầu vít 100 V.
 - Đầu nối trực vít 100 V và 4 ohm.
- 18 - cầu chì chính.
- 19 – Điểm tiếp mát.
- 20 - đầu nối chính (3 cực).



TCA **TRUNG CHÍNH AUDIO**
 TCA.vn 0902.188.722

25 năm TCA
1994-2019

Hồ Chí Minh Showroom: 365 Điện Biên Phủ - Phường 4 - Quận 3
 Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
 ☎ 0903.602.246

Hà Nội Showroom: 488 Trần Khát Chân - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng
 Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 ☎ 0902.188.722



[Âm thanh Bosch](#) | [Âm thanh công cộng PA](#) | [Âm thanh hội thảo](#) | [Hệ thống hội thảo Bosch](#) | [Âm thanh thông báo](#) | [Hệ thống âm thanh thông báo Bosch](#)