


## Hướng dẫn sử dụng amply mixer Bosch PLE-2MAxx0-EU

Bosch PLE-2MA120-EU, Bosch PLE-2MA240-EU




Bosch PLE-2MAxx0-EU là dòng amply kiêm mixer xử lý tín hiệu âm thanh 2 vùng zone của Bosch. Sản phẩm sở hữu thiết kế nhỏ gọn có thể đặt trong nhà, phù hợp cho hệ thống âm thanh thông báo tòa nhà chung cư, nhà máy xí nghiệp...

Dòng sản phẩm có 2 model chính bao gồm amply mixer [Bosch PLE-2MA120-EU](#) cung cấp 120W công suất mỗi kênh và amply mixer [Bosch PLE-2MA240-EU](#) cung cấp 240W mỗi kênh.

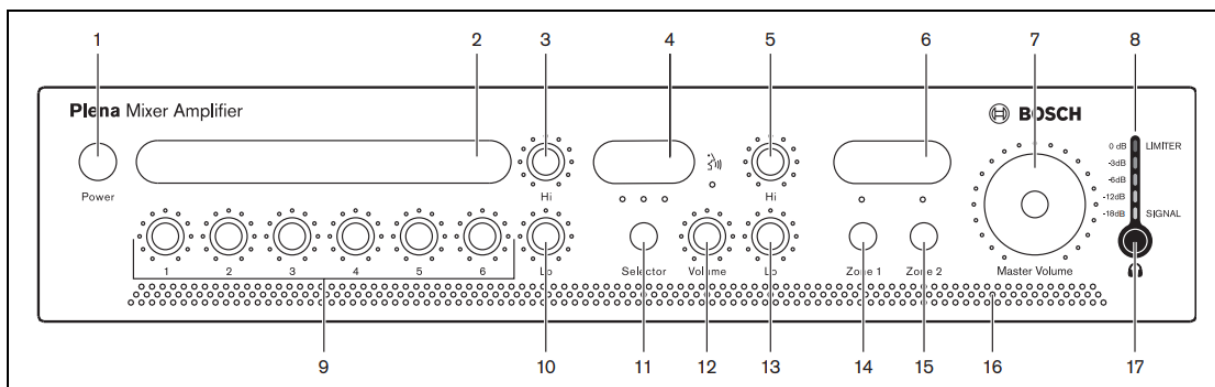

- 1 - Nút nguồn.
- 2 – Màn hình hiển thị
- 3 - Điều khiển âm treble.
- 4 – Màn hình hiển thị người dùng.
- 5 - Điều khiển âm treble cho đầu vào nguồn nhạc.
- 6 – Màn hình hiển thị người dùng
- 7 - Điều khiển âm lượng chính
- 8 - Máy đo mức đầu ra (-18 db, 0 db)
- 9 - Điều khiển mức đầu vào:
  - micrô / dòng 1
  - micrô / dòng 2
  - micrô / dòng 3
  - micrô / dòng 4
  - micrô / dòng 5
  - micrô / dòng 6
- 10 - Điều khiển âm bass cho đầu vào micrô / đường truyền.

- 11 - Bộ chọn nguồn nhạc (cho các đầu vào nhạc 1, 2 và 3).
- 12 - Điều khiển âm lượng nguồn nhạc.
- 13 - Điều khiển âm bass cho đầu vào nguồn nhạc.
- 14 - Nút chọn vùng 1.
- 15 - Nút chọn vùng 2
- 16 - lỗ thoát khí.
- 17 – Jack cắm tai nghe.

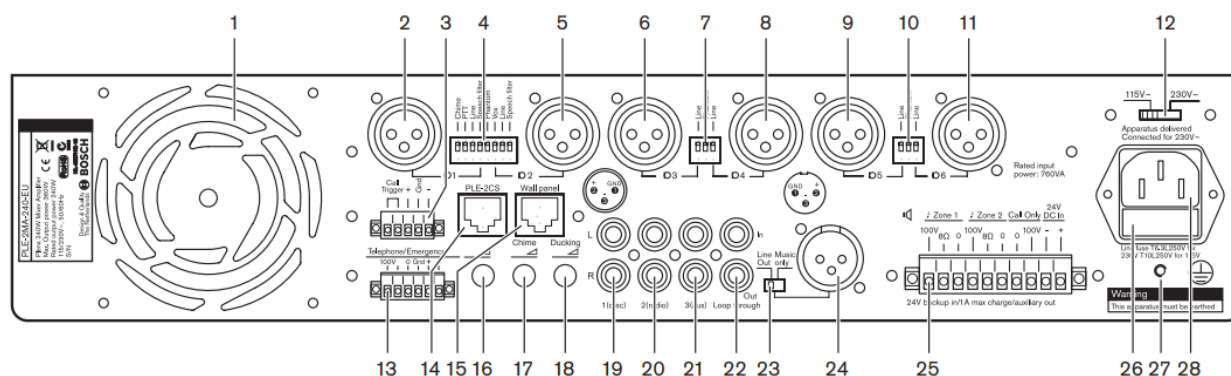

- 1 - Quạt làm mát.
- 2 - Đầu vào micrô / dòng 1, đầu nối XLR - DIP
- 3 - Đầu vào micrô / dòng 1
- 4 - công tắc DIP cho micrô / dòng 1 và micrô / dòng 2.
- 5 - Đầu vào micrô / dòng 2, đầu nối XLR - DIP
- 6 - Đầu vào micrô / dòng 3, đầu nối XLR - DIP
- 7 - Công tắc DIP cho micrô / dòng 3 và micrô / dòng 4.
- 8 - Đầu vào micrô / dòng 4, đầu nối XLR - DIP
- 9 - Đầu vào micrô / dòng 5, đầu nối XLR - DIP
- 10 - công tắc DIP cho micrô / dòng 5 và micrô / dòng 6.
- 11 - Đầu vào micrô / dòng 6, đầu nối XLR - DIP
- 12 - Công tắc điện áp nguồn, C13 - 115/230 VAC 50/60 Hz.
- 13 - Đầu vào khẩn cấp / 100V, thông báo tín hiệu khẩn cấp
- 14 - Đầu vào trạm gọi.
- 15 - Đầu vào bảng điều khiển từ xa
- 16 - Điện thoại khẩn cấp / Điều khiển âm lượng đầu vào 100V –
- 17 - Điều khiển âm lượng chuông cho đầu vào micrô / đường truyền 1.
- 18 - Điều khiển âm lượng cho đầu vào micrô / đường truyền 1 và 2 và các trạm gọi.
- 19 - Đầu vào nguồn nhạc 1.
- 20 Đầu vào nguồn nhạc 2.
- 21 Đầu vào nguồn nhạc 3.
- 22 - Pre-out

- 23 - Công tắc đầu ra
- 24 - Đầu ra XLR chính
- 25 - Đầu ra nguồn điện 24 VDC
- 26 - Cầu chì chính.
- 27 – Điểm tiếp mát.
- 28 - Đầu nối chính (3 cực).



**TCA**  **TRUNG CHÍNH AUDIO**  
TCA.vn 0902.188.722

**25 năm TCA**  
**1994-2019**

**Hồ Chí Minh**

☎ 0903.602.246

Showroom: 365 Điện Biên Phủ - Phường 4 - Quận 3

Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

**Hà Nội**

☎ 0902.188.722

Showroom: 488 Trần Khát Chân - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng

Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội



[Âm thanh Bosch](#) | [Âm thanh công cộng PA](#) | [Âm thanh hội thảo](#) | [Hệ thống hội thảo Bosch](#) | [Âm thanh thông báo](#) | [Hệ thống âm thanh thông báo Bosch](#)